


Cognitive's 科立得

Ci 系列轻巧工业型打印机™

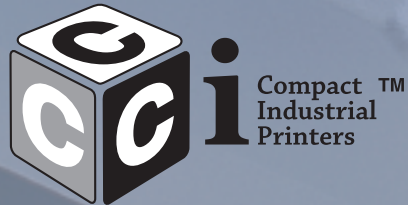

产品优势:

Cognitive C 系列标签打印机是介于中档打印机和桌面微型打印机之间的第二代轻巧工业型标签打印机, Ci标签打印机更具有机型小巧, 价格合理, 高性能的优势。

产品特点:

- 耐磨可靠的全金属结构, 确保打印的连续性;
- 结实耐用的压铸金属外壳, 能适应苛刻的工业现场使用的需要;
- 全套配置通讯接口, 包括以太网接口, 并行/串行接口, 和USB接口;
- 每秒6英寸的打印速度;
- 每台打印机配置了实时打印记录钟;
- 32位200MIPS的处理器, 打印标签速度特快;
- 能装大卷标签纸;
- 与同等大小机型相比, 具有高性能的特点;
- 两年保修期。



型号

CI

打印机主要技术参数	打印方式	热转印 和 热敏
	最大打印宽度	4.25" / 108mm
	最大打印长度	200" at 203dpi 150" at 300dpi
	最大打印速度	203 dpi models = 4ips - 6ips 300 dpi models = 2ips - 6ips
	分辨率	203 dpi (300 dpi 供选择)
耗材	标签宽度	4" 标签打印机 (1" - 4.68" / 25.4mm - 119mm) 2" 标签打印机 (0.5" - 2.84" / 12.7mm - 72mm)
	卷纸直径	7.625" (203mm) 最大; 一般情况下5英寸
	碳带长度	6500" (165m) 最长
	感应器	反射式和穿透式感应器能识别标签的间隙, 缺口, 黑条, 槽和孔之间的空隙。
条码	条码种类	24种标准条码, 包括:UPCE, UPCE1, POSTNET, PDF417, UPCA+, Maxicode, ADD 2, ADD 5, CODE 39, I 2OF5, CODE 93, MSI1, EAN 8, EAN 13, PLESSEY, 128A, 128B, S2OF5, 128C, CODE 128, EAN 128, CODABAR, MSI, D2OF5
字体	位图	7种可以放大10倍, 可以改变字体粗细和间距的字体
	国际AGF字体	Sans-serif字体7pt.起, 可放大 4倍, 可以改变字体粗细和间距
	可升级的平滑字体	3 种任何大小和字体粗细的平滑字体
	旋转	0, 90, 180, 270 度
图表	特点	能上载和储存
	格式	bmp 和 pcx
内存	DRAM	16 MB
	闪存	8 MB
通讯接口	标准	串口RS-232, USB 2.0 and 并口
	以太网接口	10/100 base T interface (供选择)
电气参数		内置自动转换电源90-264VAC, 24VDC, 150W 电源供给
使用环境	操作环境	5°C 到 40°C
	储存环境	-20°C 到 60°C
尺寸 2"的标签打印机	高	7.1" (181 mm)
	宽	5" (127 mm)
	长	10.5" (267 mm)
	净重	5.2lbs (2.36kg)
	毛重	12.6lbs (5.72kg)
尺寸 4"的标签打印机	高	7.1" (181 mm)
	宽	6.9" (175 mm)
	长	10.5" (267 mm)
	净重	5.9lbs (2.68kg)
	毛重	13.3lbs (6.03kg)
配件	提供	CD 包括: Windows 驱动程序, NiceLabel SE 标签设计软件
	供选择	以太网 10/100 base T interface
保修		6个月或者500,000英寸打印头保修
		2年打印机保修 (自购买之日起及必需登记, 不包含打印头)

需要关于本公司产品的其他资料, 请联系我们或者登陆我公司的网站:

www.compactindustrial.com